

# 光照度计 使用说明书




## 一、功能说明：

1. 光度测量
2. 光度单位转换
3. 当前光度值、最大光度值转换
4. 数据保持功能
5. 低电显示
6. 背光选择
7. 手动关机、自动关机

## 二、LCD液晶屏幕显示说明：

1.  一 背光灯
2.  一 光度值显示
3.  一 光度最大值显示
4.  一 光度单位
5.  一 光度值显示放大100倍
6.  一 电池电量显示
7.  一 数据保持
8.  一 USB



## 三、规格：

测量范围：1~10,000LUX

精确度：≤10000 LUX时? (4%+10个字)  
≥10000 LUX时? (5%+10个字)

取样次数：1次/秒

温度特性：?0.1%℃


电源：3V (2\*AAA)

操作温度：0℃~40℃

操作湿度：10RH%~90RH%

## 四、操作说明：

1. 将电池装入电池仓内，按下“”开关键，LCD屏幕全屏显示后进入当前测量模式。

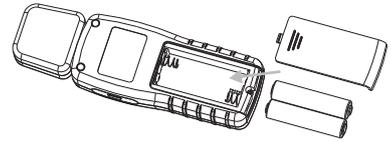

2. 将感光头对准欲测光源进行测量，超出量程会显示“1”。
  3. 光度单位选择：按“LUX/FC”键可在LUX/FC之间转换，开机默认单位为LUX。
  4. 进行光度测量时，屏幕上显示当前光度值，按一下“MODE”键显示 HOLD 图标，数据保持，再按一下“MODE”键显示 MAX，数据显示为最大光度值，再按“MODE”键则为当前光度值。开机默认为当前光度值。
- \*设置时，屏幕字符意义：  
MAX：最大风速显示  
默认为当前风速显示
5. 关机：再按下“”键关机。或开机后无任何操作则5分钟后自动关机。
  6. 按“”键打开背光，再按下则关闭背光。
  7. 当电池符号“”时，为低电指示，请更换电池。
  8. 机型的上半部分可以逆时针旋转，如下图：

